


DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES

CONTENES


Para la construcción o reposición de contén se tomarán en cuentas las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con la topografía de la vía.

Se especifican los siguientes tipos de bordillos:

Tipo 1: Contén con una altura de 0.30 m y una base de 0.45 m.

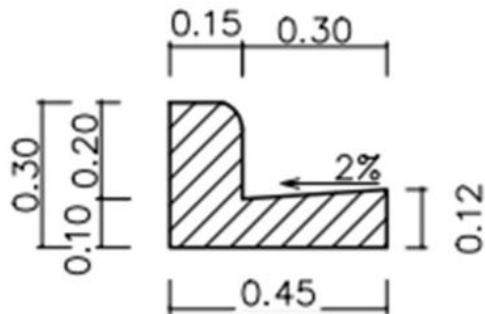

Tipo 2: Contén con una altura de 0.40 m y una base de 0.50 m.

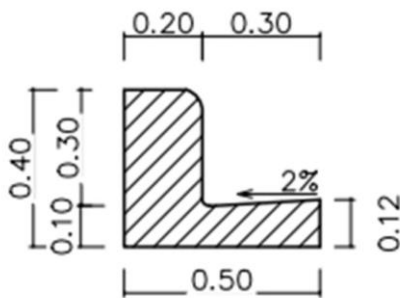

En cualquiera de los tipos a tomar en cuenta:

- CONTEN PULIDO - HORMIGON
- F'C = 210KG/CM2



Ayuntamiento Municipal de Azua

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO
ALCALDE MUNICIPAL
2024-2028

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SUPERVISOR

Proyecto:
CONSTRUCCION DE CONTEN

Contenido:
DETALLE DE CONTEN

PROYECTO No. :

Escala:

Revisión No. :

FECHA:

HOJA No.